

Teleflex

C20 kettingopener
300 N – max slag 360 mm

Belangrijkste kenmerken

- 1 Keuze uit 230V & 24V
- 2 Dubbel geïsoleerd
- 3 Centrale kettinguitgang
- 4 Keuze uit 240 & 360 mm kettingslag
- 5 Geschikt voor meerdere type ramen
- 6 Inclusief standaard beugels
- 7 Beschermingsklasse IP30
- 8 Parallele verbinding van 2 of meer motoren mogelijk
- 9 Ook in tandemuitvoering beschikbaar

De C20 biedt veel mogelijkheden waardoor deze ideaal is voor veel soorten ramen.

Informatie C20 kettingopener

De C20 kettingopener is beschikbaar in een 230V model en 24V model, waarbij er keuze is tussen de kleuren zwart, wit en grijs.

Zo kunt u altijd een set kiezen die perfect bij uw stijl past! Daarnaast is er ook een tandemuitvoering van de C20 beschikbaar.

De C20 kettingopener biedt de mogelijkheid om de kettingslag in te stellen op 240 en 360 mm. De maximale belasting voor deze kettingopener is 300 N.

De C20 bevindt zich in beschermingsklasse IP30 en heeft de mogelijkheid om verbinding te maken met minimaal 2 andere motoren, dit gaat door middel van een parallelle verbinding.



Geschikt voor:



Uitzetramen



Kantel-en draairamen



Kantel-en draairamen



Dakramen



Koepels

TELEFLEX BV
Franklinstraat 13a
4004 JK TIEL
The Netherlands



Website: www.teleflex.nl
Telefoon: 0344-673020
E-mail: info@teleflex.nl

TELEFLEX BV

Part of the Railtechniek van Herwijnen group



Zie de tabel voor de technische specificaties van de C20.




Technische specificaties – C20

Type	C20/230V	C20/24V
Voedingsspanning	230V ~ 50 Hz	Min 21V ~ Max 28V
Maximale kracht	300 N	300 N
Kettingslag instelbaar op	240 of 360 mm	240 of 360 mm
Stroomverbruik	0,12 A	0,43 A
Snelheid	8 mm/s	7,5 mm/s
Beschermingsklasse	IP30	IP30
Dubbele isolatie	Ja	-
Ketting	Dubbel, staal	Dubbel, staal
Eindschakelaar (opening)	Elektronisch	Elektronisch
Eindschakelaar (dicht)	Motorstroom opname	Motorstroom opname
Parallele verbinding	Ja	Ja
Uitbreiding model	Ja, tandem	Ja, tandem
Massa	362x48x34 mm	362x48x34 mm
Gewicht	0,970 kg	0,940 kg
Het opgegeven gewicht kan veranderen afhankelijk van de geselecteerde accessoires		

Wist u dat?

De C20 kettingopener gecombineerd kan worden met de radiografische bediening TF24R/TF44R.

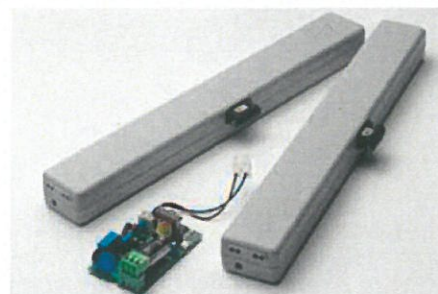

Bij de TF24R kunnen er tot wel 4 stuks **C20 24V** kettingopeners verbonden worden, terwijl er bij de TF44R maar liefst 16 **C20 230V** kettingopeners verbonden kunnen worden!

